

PEYZAJ ATAŞMANLARI

Çapa ve Silindir



Kullanım Alanları



ORDEM MAKİNA Çapa Ataşmanı; toprak hazırlama işlemlerini hızlı ve verimli şekilde yapmak üzere tasarlanmıştır. Çapalama fonksiyonuna sahip yapı, opsiyonel ön silindir ile birlikte zeminin tesviye edilmesini ve yüzeyin düzgün hale getirilmesini sağlar. Çapalama derinliği 0-150 mm arasında ayarlanabilir. Özel bor alaşımlı çelikten üretilen çapa bıçakları uzun ömürlüdür.

MODEL TANIMLAMASI



101

Çapa Genişliği

- 1: 1450 mm
- 2: 1650 mm
- 3: 1850 mm

Ekipman

- 1: Çapa
- 2: Çapa ve Silindir

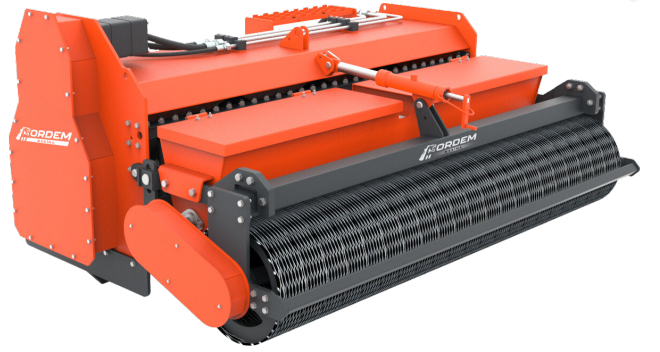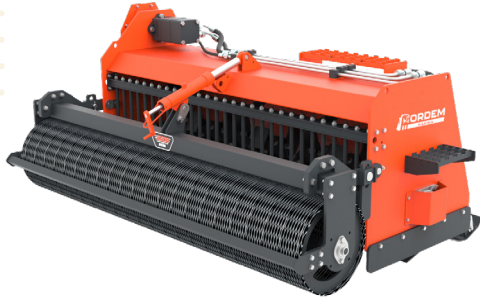

MODEL	Çalışma Derinliği (mm)	Çalışma Genişliği (mm)	Silindir Genişliği (mm)	Ataşman Genişliği (mm)	Bıçak Sayısı	Ağırlık (kg)
OMA-SS-0211-1	0-150	1450	-	1705	28	320
OMA-SS-0211-2	0-150	1450	1640	1770	28	390
OMA-SS-0211-3	0-150	1450	1640	1800	28	450
OMA-SS-0212-1	0-150	1650	-	1905	32	350
OMA-SS-0212-2	0-150	1650	1840	1970	32	430
OMA-SS-0212-3	0-150	1650	1840	2000	32	495
OMA-SS-0213-1	0-150	1850	-	2105	36	385
OMA-SS-0213-2	0-150	1850	2040	2170	36	475
OMA-SS-0213-3	0-150	1850	2040	2200	36	550

*Ataşman ağırlığı ve boyutları, bağlantı adaptörü tipine göre değişiklik gösterebilir.

*Çapa ataşmanı mevcut makinalarınıza uygun bağlantı tipi ve ölçüleri ile imal edilmektedir.

