
KARLA MÜCADELE ATAŞMANLARI


Kar Bıçağı




Kullanım Alanları

ORDEM MAKİNA Kar Bıçakları; karayolları, sokaklar ve caddelerde kar küreme işlemlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır. Sağa ve sola yönlendirilebilen bıçak yapısı, kürenen karın istenilen tarafa tahliye edilmesini sağlar. Yay destekli bıçak bağlantı mekanizması sayesinde yol veya kaldırım üzerindeki engellere takılma durumunda bıçak geriye doğru katlanarak ataşman ve çalışma alanı korunur. Engel aşıldıktan sonra otomatik olarak ilk konumuna döner.

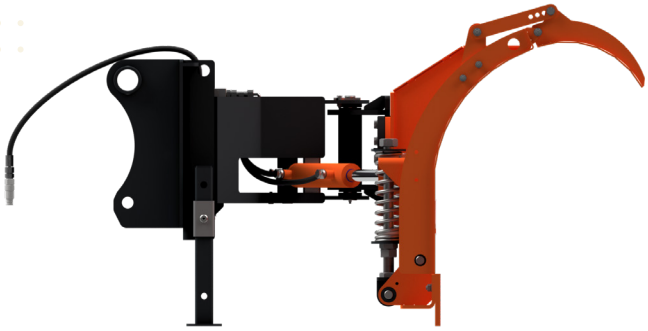

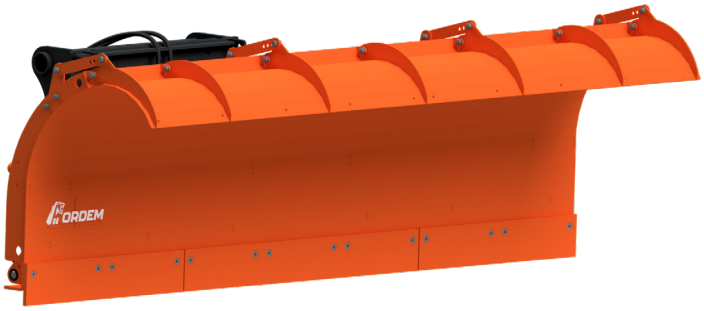

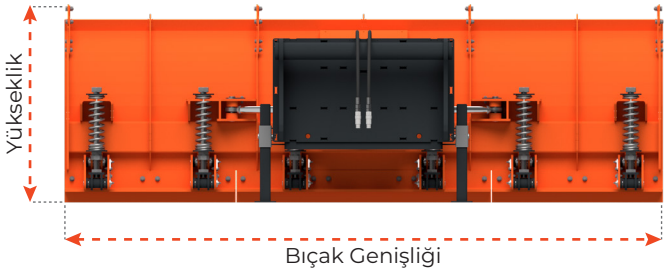

MODEL	Bıçak Genişliği (mm)	Yükseklik Min./Maks. (mm)	Maks. Açıda Çalışma Genişliği (mm)	Dönüş Açısı	Ağırlık (kg)	Ürün Tipi
OMA-TL-0811	2400	685/1000	2080	±30°	605	MEKANİK
OMA-TL-0821	2400	685/1000	2080	±30°	630	HİDROLİK
OMA-TL-0812	2800	685/1000	2425	±30°	695	MEKANİK
OMA-TL-0822	2800	685/1000	2425	±30°	705	HİDROLİK
OMA-TL-0813	3000	685/1000	2600	±30°	740	MEKANİK
OMA-TL-0823	3000	685/1000	2600	±30°	755	HİDROLİK

*Ataşman ağırlığı ve boyutları, bağlantı adaptörü tipine göre değişiklik gösterebilir.
*Kar bıçaklarımız makinanıza uygun bağlantı adaptörü ve ölçüleri ile imal edilmektedir.